





表 8.1.8 构配件允许偏差

序号	项目	允许偏差 Δ (mm)	示意图	检查工具
1	焊接钢管尺寸 (mm) 外径 48.3 壁厚 3.6	± 0.5 ± 0.36		游标卡尺
2	钢管两端面切斜偏差	1.70		塞尺、拐角尺
3	钢管外表面锈蚀深度	≤ 0.18		游标卡尺
4	钢管弯曲 a.各种杆件钢管的端部弯曲 $l \leq 1.5\text{m}$	≤ 5		钢板尺
	b.立杆钢管弯曲 $3\text{m} < l \leq 4\text{m}$ $4\text{m} < l \leq 6.5\text{m}$	≤ 12 ≤ 20		
	c.水平杆、斜杆的钢管弯曲 $l \leq 6.5\text{m}$	≤ 30		
5	冲压钢脚手板 a.板面挠曲 $l \leq 4\text{m}$ $l > 4\text{m}$	≤ 12 ≤ 16		钢板尺
	b.板面扭曲 (任一角翘起)	≤ 5		

续表 8.1.8



序号	项目	允许偏差 Δ (mm)	示意图	检查工具
6	可调托撑 支托板变 形	1.0		钢板尺 塞尺




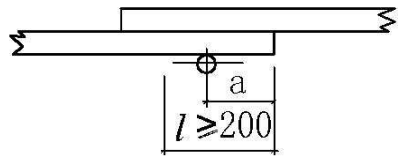
表 8.2.4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

项次	项目		技术要求	允许偏差 Δ (mm)	示意图	检查方法与工具	
1	地基基础	表面	坚实平整	—	—	观察	
		排水	不积水				
		垫板	不晃动				
		底座	不滑动				
			不沉降	-10			
2	单、双排与满堂脚手架立杆垂直度	最后验收立杆垂直度 20~50m	—	± 100		用经纬仪或吊线和卷尺	
		下列脚手架允许水平偏差 (mm)					
		搭设中检查偏差的高度 (m)	总高度				
			50m	40m	20m		
		H=2	± 7	± 7	± 7		
		H=10	± 20	± 25	± 50		
		H=20	± 40	± 50	± 100		
		H=30	± 60	± 75			
		H=40	± 80	± 100			
		H=50	± 100				
中间档次用插入法。							

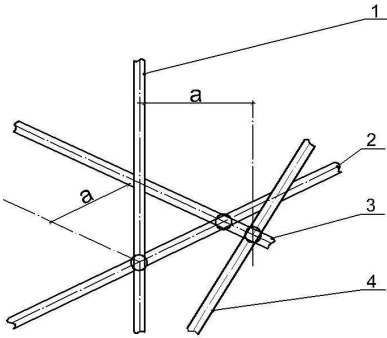
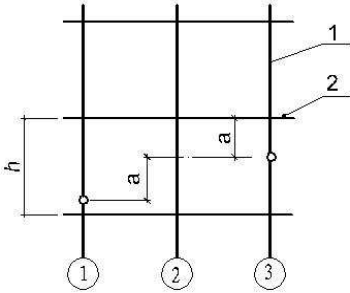
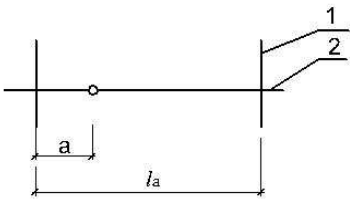
续表 8.2.4

项次	项目		技术要求	允许偏差 Δ (mm)	示意图	检查方法 与工具	
3	满堂支撑架立杆垂直度	最后验收垂直度 30m	—	±90		用经纬仪或吊线和卷尺	
		下列满堂支撑架允许水平偏差（mm）					
		搭设中检查偏差的高度（m）	总高度				
			30m				
		H=2	±7				
		H=10	±30				
		H=20	±60				
H=30	±90						
中间档次用插入法。							
4	单双排、满堂脚手架间距	步距 纵距 横距	— —	±20 ±50 ±20	—	钢板尺	
5	满堂支撑架间距	步距 立杆间距	— —	±20 ±30	—	钢板尺	

续表 8.2.4

项次	项目		技术要求	允许偏差 Δ (mm)	示意图	检查方法与工具
6	纵向水平杆高差	一根杆的两端	—	± 20		水平仪或水平尺
		同跨内两根纵向水平杆高差	—	± 10		
7	剪刀撑斜杆与地面的倾角		$45^\circ \sim 60^\circ$	—	—	角尺
8	脚手板外伸长度	对接	$a = 130 \sim 150 \text{ mm}$ $l \leq 300 \text{ mm}$	—		卷尺
		搭接	$a \geq 100 \text{ mm}$ $l \geq 200 \text{ mm}$	—		卷尺

续表 8.2.4

项次	项目	技术要求	允许偏差 Δ (mm)	示意图	检查方法与工具
10	扣件安装	主节点处各扣件中心点相互距离	$a \leq 150\text{mm}$	—	 钢板尺
		同步立杆上两个相隔对接扣件的高差	$a \geq 500\text{mm}$	—	 钢卷尺
		立杆上的对接扣件至主节点的距离	$a \leq h/3$		
		纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离	$a \leq l_a/3$	—	 钢卷尺
		扣件螺栓拧紧扭矩	40~65 N·m	—	扭力扳手

注：图中 1—立杆；2—纵向水平杆；3—横向水平杆；4—剪刀撑；

表 8.2.5 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

项次	检查项目	安装扣件数量 (个)	抽检数量 (个)	允许的不合格 数
1	连接立杆与纵（横）向水平杆或剪刀撑的扣件；接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件	51~90	5	0
		91~150	8	1
		151~280	13	1
		281~500	20	2
		501~1200	32	3
		1201~3200	50	5
2	连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件（非主节点处）	51~90	5	1
		91~150	8	2
		151~280	13	3
		281~500	20	5
		501~1200	32	7
		1201~3200	50	10